

SÉRIE OFGA



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:

- Matériel du bâti:
 - Acier mécano-soudé
- Gamme de taille:
 - 2" à 12" ou 50mm à 300mm
- Classe de pression:
 - 150psi ou 10bar
- Brides:
 - ANSI ou DIN, d'autre norme disponible sur demande.
- Actionneurs:
 - Volant à montage direct
 - Volant avec Réducteur
 - Pneumatique
 - Électrique
 - Hydraulique ***sur demande seulement***
- Manchon élastomère:
 - Caoutchou naturel
 - EPDM/ NSF 61
 - Néoprène
 - NBR
 - Polyuréthane
 - Viton




OXO VALVE inc.

530, rue des Actionnaires, Chicoutimi, Canada QC, G7J 5A9


T : 418-437-3737 • F : 418-437-1530 • E-mail: info@oxovalve.com • Web: www.oxovalve.com

OFGA : Bâti ouvert générale application



MA: MONTAGE DIRECT





MG: AVEC RÉDUCTEUR



PM: PNEUMATIQUE



EL: ÉLECTRIQUE



TAILLES VALVE pouce (mm)	F to F	A				B	C				D	POIDS lbs (kg)			
		MA	MG	PM	EL		MA	MG	PM	EL		MA	MG	PM	EL
2 (50)	7 (178)	13-7/16 (341)	(3)	12-15/16 ⁽⁴⁾ (328)	20-5/8 ⁽⁴⁾ (523)	6-9/16 (166)	14-9/16 (370)	(3)	14-7/8 ⁽⁴⁾ (378)	21-15/16 ⁽⁴⁾ (556)	5-1/4 (133)	43 (19)	(3)	44 ⁽⁴⁾ (20)	58 ⁽⁴⁾ (27)
3 (80)	8 (203)	17-15/16 (456)	(3)	16-13/16 ⁽⁴⁾ (427)	19-3/16 ⁽⁴⁾ (488)	7-3/8 (187)	18-3/4 (476)	(3)	17-3/8 ⁽⁴⁾ (442)	20-1/8 ⁽⁴⁾ (512)	6-1/4 (158)	65 (29)	(3)	75 ⁽⁴⁾ (34)	131 ⁽⁴⁾ (59)
4 (100)	10 (254)	19-15/16 (506)	(3)	18-13/16 ⁽⁴⁾ (479)	20-3/4 ⁽⁴⁾ (526)	8-13/16 (224)	20-7/8 (531)	(3)	20-1/8 ⁽⁴⁾ (611)	21-3/4 ⁽⁴⁾ (553)	7-3/16 (183)	97 (44)	(3)	108 ⁽⁴⁾ (49)	173 ⁽⁴⁾ (78)
6 (150)	12 (305)	28-3/8 (721)	25-7/16 (645)	23-3/16 ⁽⁴⁾ (589)	27-9/16 ⁽⁴⁾ (701)	10-13/16 (275)	29-7/8 (759)	31-1/8 (791)	24-3/8 ⁽⁴⁾ (619)	29-13/16 ⁽⁴⁾ (757)	8-13/16 (224)	161 (73)	190 (86)	171 ⁽⁴⁾ (78)	319 ⁽⁴⁾ (145)
8 (200)	16 (406)	31-7/8 (810)	28-5/8 (758)	27-5/8 ⁽⁴⁾ (701)	29-3/16 ⁽⁴⁾ (741)	12-7/16 (315)	33-7/16 (849)	33-1/16 (840)	28-11/16 ⁽⁴⁾ (728)	31-5/8 ⁽⁴⁾ (804)	11-5/16 (288)	227 (103)	258 (117)	267 ⁽⁴⁾ (121)	386 ⁽⁴⁾ (175)
10 (250)	20 (508)	(2)	28-7/8 (734)	30-7/16 ⁽⁴⁾ (773)	30-3/4 ⁽⁴⁾ (782)	15 (381)	(2)	35-11/16 (906)	33-7/16 ⁽⁴⁾ (849)	34-1/2 ⁽⁴⁾ (877)	13-13/16 (351)	(2)	410 (186)	426 ⁽⁴⁾ (194)	531 ⁽⁴⁾ (241)
12 (300)	24 (610)	(2)	37-11/16 (957)	37-5/8 ⁽⁴⁾ (956)	34-1/8 ⁽⁴⁾ (866)	16-5/16 (414)	(2)	40-3/16 (1021)	39-1/4 ⁽⁴⁾ (997)	37-1/2 ⁽⁴⁾ (953)	16-7/8 (429)	(2)	626 (285)	656 ⁽⁴⁾ (298)	717 ⁽⁴⁾ (326)
TAILLES VALVE pouce (mm)	E	G				H				J				PRESSION SERVICE MAX psi (bar)	
		MA	MG	PM	EL	MA	MG	PM	EL	MA	MG	PM	EL		
2 (50)	2-1/16 (52)	12-1/2 (318)	(3)	12-1/2 ⁽⁴⁾ (318)	18-1/8 ⁽⁴⁾ (460)	10-9/16 (269)	(3)	12-11/16 ⁽⁴⁾ (322)	22-3/8 ⁽⁴⁾ (569)	7-7/8 (200)	(3)	4-1/2 ⁽⁴⁾ (114)	13-3/16 ⁽⁴⁾ (335)	150 (10)	
3 (80)	3-1/8 (79)	14-3/8 (365)	(3)	14-3/8 ⁽⁴⁾ (365)	18-15/16 ⁽⁴⁾ (481)	14-1/8 (359)	(3)	16-3/4 ⁽⁴⁾ (425)	20-1/8 ⁽⁴⁾ (511)	12 (305)	(3)	6-1/2 ⁽⁴⁾ (165)	13-9/16 ⁽⁴⁾ (345)	150 (10)	
4 (100)	4-1/8 (104)	17-1/2 (445)	(3)	17-1/2 ⁽⁴⁾ (445)	20-3/8 ⁽⁴⁾ (518)	15-11/16 (398)	(3)	18-1/2 ⁽⁴⁾ (471)	21-5/8 ⁽⁴⁾ (549)	12 (305)	(3)	7-1/2 ⁽⁴⁾ (191)	13-9/16 ⁽⁴⁾ (345)	150 (10)	
6 (150)	6-1/8 (155)	21-3/4 (552)	21-3/4 (552)	21-3/4 ⁽⁴⁾ (552)	25-7/8 ⁽⁴⁾ (658)	21-3/8 (543)	28 (711)	23-7/16 ⁽⁴⁾ (595)	27-1/2 ⁽⁴⁾ (699)	22 (559)	11-13/16 (300)	8-1/2 ⁽⁴⁾ (216)	16-11/16 ⁽⁴⁾ (424)	150 ⁽¹⁾ (10)	
8 (200)	8 (203)	25-7/16 (315)	25-1/16 (637)	25-1/16 ⁽⁴⁾ (637)	27-1/2 ⁽⁴⁾ (698)	24-5/8 (626)	31-7/8 (810)	28-1/4 ⁽⁴⁾ (718)	29-7/16 ⁽⁴⁾ (748)	22 (559)	11-13/16 (300)	10-5/8 ⁽⁴⁾ (270)	16-11/16 ⁽⁴⁾ (424)	150 ⁽¹⁾ (10)	
10 (250)	10 (254)	(2)	30-5/8 (778)	30-5/8 ⁽⁴⁾ (778)	30-5/8 ⁽⁴⁾ (778)	(2)	33-7/8 (861)	32-9/16 ⁽⁴⁾ (828)	35-3/16 ⁽⁴⁾ (893)	(2)	11-13/16 (300)	12-3/4 ⁽⁴⁾ (324)	16-11/16 ⁽⁴⁾ (424)	100 (7)	
12 (300)	12 (305)	(2)	36 (914)	36 ⁽⁴⁾ (914)	36 ⁽⁴⁾ (914)	(2)	41-3/16 (1046)	38-1/4 ⁽⁴⁾ (972)	37-3/4 ⁽⁴⁾ (960)	(2)	11-13/16 (300)	14-3/4 ⁽⁴⁾ (375)	16-11/16 ⁽⁴⁾ (424)	100 (7)	

NOTE: Les dimensions sont fournies à titre indicatif uniquement. Des schémas de dimensions détaillées sont disponibles sur demande. Contactez votre Distributeur pour plus de détails.

⁽¹⁾ La pression de service maximale est limitée. Contactez votre Distributeur pour plus de détails.

⁽²⁾ L'utilisation d'un réducteur est recommandée. Des versions avec volant à montage direct sont toutefois disponibles sur demande.

⁽³⁾ L'utilisation d'un réducteur n'est pas recommandée. Des versions avec réducteur sont toutefois disponibles sur demande.

⁽⁴⁾ Ces dimensions varient selon la sélection de l'actionneur. Contactez votre distributeur pour plus de détails.




OXO VALVE inc.

530, rue des Actionnaires, Chicoutimi, Canada QC, G7J 5A9


T : 418-437-3737 • F : 418-437-1530 • E-mail: info@oxovalve.com • Web: www.oxovalve.com

Vue explosée

# ITEM	DESCRIPTION
1	ACTIONNEUR
2	TRAVERSE
3	TIGE GUIDE FIXE
4	ASSEMBLAGE POIGNÉE D'OUVERTURE
5	BÂTI SUPÉRIEUR
6	BARRE DE COMPRESSION SUPÉRIEURE
7	MANCHON
8	BARRE DE COMPRESSION INFÉRIEURE
9	RESSORTS À GAZ
10	BÂTI INFÉRIEUR

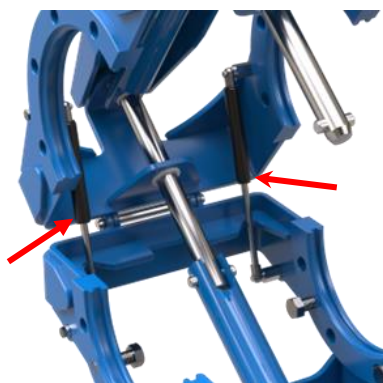


ITEM #9 – RESSORTS À GAZ

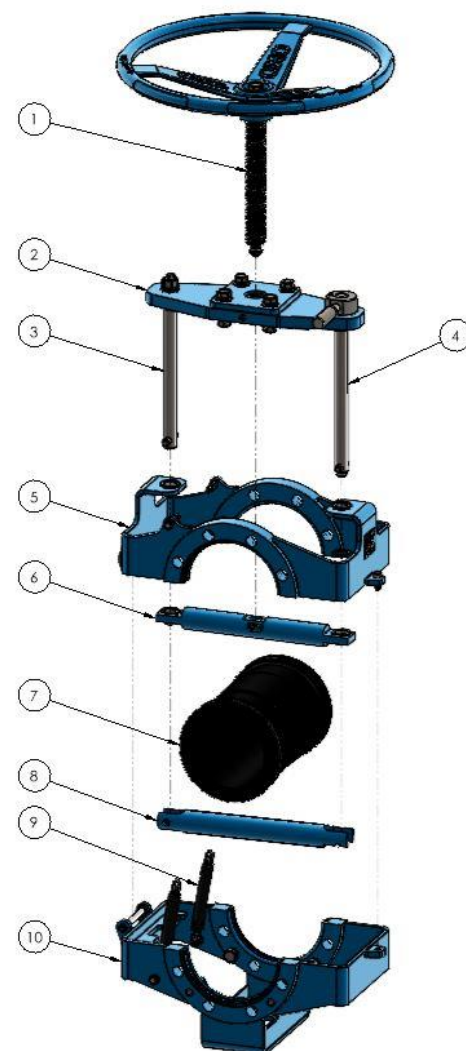

AVANTAGES:

- ❖ Offre en tout temps une bonne visibilité du manchon et du système de fermeture de la valve.
- ❖ Système de fermeture permettant l'étanchéité complète et ne causant aucune restriction de débit.
- ❖ Les deux barres de compressions se ferment simultanément.
- ❖ Mécanisme sécuritaire ne requérant aucun ajustement.
- ❖ Opérations d'entretien directement sur les conduites.
- ❖ Conception robuste et performante.

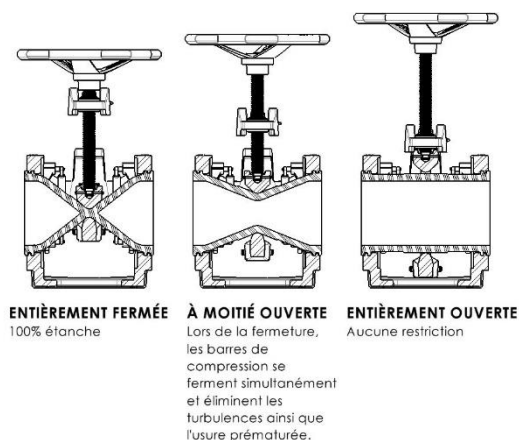

OXO VALVE inc.

530, rue des Actionnaires, Chicoutimi, Canada QC, G7J 5A9

T : 418-437-3737 • F : 418-437-1530 • E-mail: info@oxovalve.com • Web: www.oxovalve.com