

Actuateur à montage direct et avec réducteur



TABEAU 1: RECOMMANDATIONS SELON LA PRESSION DE SERVICE


TAILLE VALVE	PRESSION DE SERVICE (psi)						
	10	25	50	75	100	125	150
3"/80mm	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
4"/100mm	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
6"/150mm	MA	MA	MA	MA	MG	MG	MG
8"/200mm	MA	MG	MG	MG	MG	MG	MG
10"/250mm	MG	MG	MG	MG	MG	S/O	S/O
12"/300mm	MG	MG	MG	MG	MG	S/O	S/O

LÉGENDE:

MA	VOLANT À MONTAGE DIRECT
MG	AVEC RÉDUCTEUR
S/O	DISPONIBLE SUR DEMANDE SEULEMENT, CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR



Actuateur pneumatique

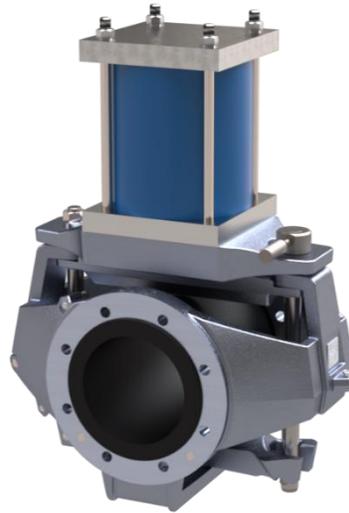


TABEAU 2: RECOMMANDATIONS SELON LA PRESSION DE SERVICE ET AVEC UNE PRESSION D'AIR D'USINE DE 80psi

TAILLE VALVE	PRESSION DE SERVICE (psi)						
	10	25	50	75	100	125	150
3"/80mm	S	S	S	S	S	H	H
4"/100mm	S	S	S	S	H	H	H
6"/150mm	S	S	S	H	H	H	X
8"/200mm	S	S	S	H	H	X	X
10"/250mm	S	S	S	H	X	S/O	S/O
12"/300mm	S	S	S	H	X	S/O	S/O

LÉGENDE:	S	ACTIONNEUR PNEUMATIQUE NORMAL
	H	ACTIONNEUR PNEUMATIQUE ROBUSTE
	X	ACTIONNEUR PNEUMATIQUE EXTRA ROBUSTE
	S/O	DISPONIBLE SUR DEMANDE SEULEMENT, CONTACTEUR VOTRE DISTRIBUTEUR

Actuateur pneumatique

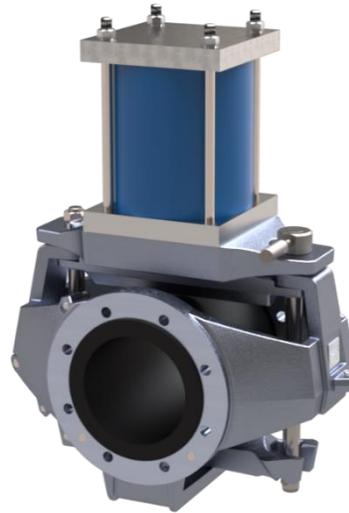

TABEAU 3: RECOMMANDATIONS SELON LA PRESSION DE SERVICE ET AVEC UNE PRESSION D'AIR D'USINE DE 60psi

TAILLE VALVE	PRESSION DE SERVICE (psi)						
	10	25	50	75	100	125	150
3"/80mm	S	S	H	H	H	H	X
4"/100mm	S	S	H	H	X	X	X
6"/150mm	H	H	H	X	X	X	X
8"/200mm	S	H	H	X	X	X	S/O
10"/250mm	S	S	H	X	X	S/O	S/O
12"/300mm	S	S	H	X	S/O	S/O	S/O

LÉGENDE:	S	ACTIONNEUR PNEUMATIQUE NORMAL
	H	ACTIONNEUR PNEUMATIQUE ROBUSTE
	X	ACTIONNEUR PNEUMATIQUE EXTRA ROBUSTE
	S/O	DISPONIBLE SUR DEMANDE SEULEMENT, CONTACTEUR VOTRE DISTRIBUTEUR