

SÉRIE SLHP



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:

- Plusieurs composés d'élastomères:
 - SBR 45 BLACK (Styrene Butadiene Rubber)
 - EPDM/ NSF 61 (Ethylene Propylene)
 - CR (Néoprène/ Chloroprene rubber) ¹
 - NBR (BUNA-N/ Nitrile rubber) ¹
 - NR (Caoutchouc naturel) ¹
 - FKM (Fluocarbon Viton®) ¹

Note ¹: Matériaux disponible sur demande seulement
- Gamme de taille:
 - 2" à 12" ou 50mm à 300mm
- Classe de pression:
 - 150psi ou 10bar
- Température de service ²:
 - De -40°C jusqu'à 120°C ou de -40°F jusqu'à 248°F

Note ²: Les températures varient selon le matériel du manchon, veuillez consulter le fabricant pour plus d'informations.
- Utilisations:
 - Série OFHP – Bâti ouvert haute performance
 - Série OFGA – Bâti ouvert application générale
 - Série CFHP – Bâti fermé haute performance

AVANTAGES:

- Conçu pour laisser un passage intégral
- Matériaux durables ne déclenchant aucun arrêt de production imprévue
- Autonettoyant
- Le manchon est la seule pièce en contact avec la matière
- Gains significatifs sur la productivité
- Étanchéité des brides intégrées




OXO VALVE inc.

530, rue des Actionnaires, Chicoutimi, Canada QC, G7J 5A9


T : 418-437-3737 • F : 418-437-1530 • E-mail: info@oxovalve.com • Web: www.oxovalve.com

Manchon exclusif

La partie interne de la valve est composée d'un manchon offert en plusieurs matériaux adaptés à toute une gamme d'applications exigeant une bonne résistance à la corrosion, à l'usure et aux produits chimiques. Le manchon à passage intégral est la seule pièce en contact avec la matière.

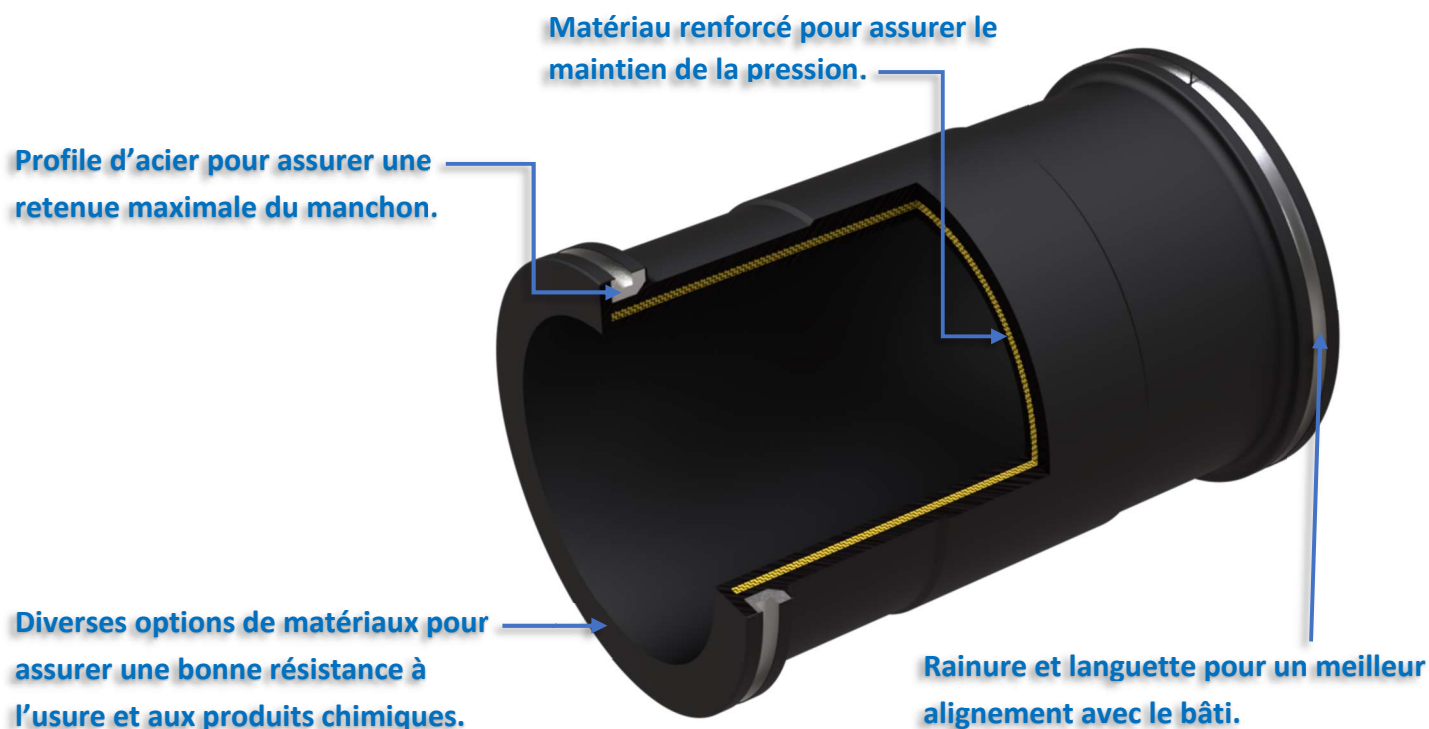

Dimensions

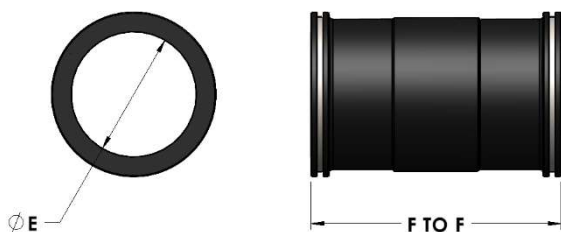

TAILLES VALVE pouce (mm)	F to F	ØE	POIDS lbs (kg)
2 (50)	7 (178)	2-1/16 (52)	1.1 (0.5)
3 (80)	8 (203)	3-1/8 (79)	2.1 (0.9)
4 (100)	10 (254)	3-1/8 (79)	3.8 (1.7)
6 (150)	12 (305)	4-1/8 (104)	7.7 (3.5)
8 (200)	16 (406)	6-1/8 (155)	13.8 (6.2)
10 (250)	20 (508)	8 (203)	20.1 (9.1)
12 (300)	24 (610)	10 (254)	32.5 (14.7)



OXO VALVE inc.

530, rue des Actionnaires, Chicoutimi, Canada QC, G7J 5A9

T : 418-437-3737 • F : 418-437-1530 • E-mail: info@oxovalve.com • Web: www.oxovalve.com